


Exigences concernant le système d'emballage caisse-palette grillagée IBC

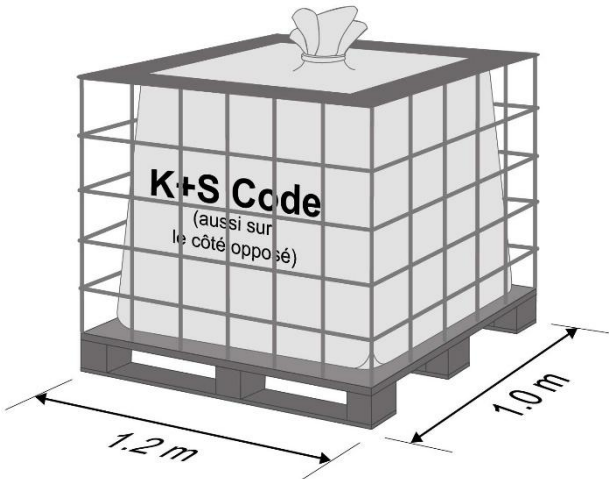

Système de caisse-palette grillagée IBC comprenant :

- Caisse grillagée IBC, vide
- Big Bag spécial décharge souterraine, encastré à l'intérieur
- Cadre en tôle d'acier, monté

<p><b>Type et remplissage</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Caisse-palette grillagée en cadre tubulaire soudé galvanisé (tube rond ou tube carré)</li><li>- Cadre en tôle périphérique pouvant être monté afin d'optimiser la capacité d'empilement</li><li>- Cadre immobilisé, sans arêtes vives</li><li>- Caisses-palettes grillagées sur palette en tôle, bois ou matière plastique</li><li>- Poids brut correspondant à l'homologation, sans dépasser cependant 1 500 kg maximum</li><li>- F-IBC à l'intérieur (Big Bag spécial décharge souterraine : difficilement inflammable, antistatique, ne représentant aucun risque au niveau sanitaire pour l'industrie minière)</li><li>- <b>Livraison uniquement du système complet conformément à l'illustration ci-dessus</b></li></ul>	<p><b>Marquage sur le Big Bag (F-IBC)</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Inscription durable du « code K+S » (pas d'étiquettes) sur les côtés opposés les plus longs de 1,2 m</li><li>- Hauteur des caractères 10 cm minimum</li><li>- Visible sur les côtés longs de 1,2 m pris en charge par le chariot élévateur (camion déchargeable depuis le côté passager, le côté long de 1,2 m doit regarder vers le côté de déchargement)</li><li>- Marquage conformément au règlement allemand GefStoffV relatif aux substances dangereuses ainsi que, le cas échéant, selon l'ADR</li></ul>
<p><b>Dimensions</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Longueur : 1,2 m, Profondeur : 1,0 m Hauteur : 1,16 m</li><li>- Hauteur intérieure (du bord supérieur de la palette au bord supérieur de la caisse-palette grillagée) env. 105 cm</li><li>- Autres dimensions sur demande</li></ul>	<p><b>Fond de la caisse-palette grillagée</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Palette en tôle, bois ou matière plastique</li><li>- Dimensions standardisées des palettes</li><li>- Côté long de 1,2 m pouvant être pris en charge et déplacé à l'aide d'un chariot-élévateur ordinaire</li></ul>