


UNTERTAGE-VERWERTUNG ZIELITZ

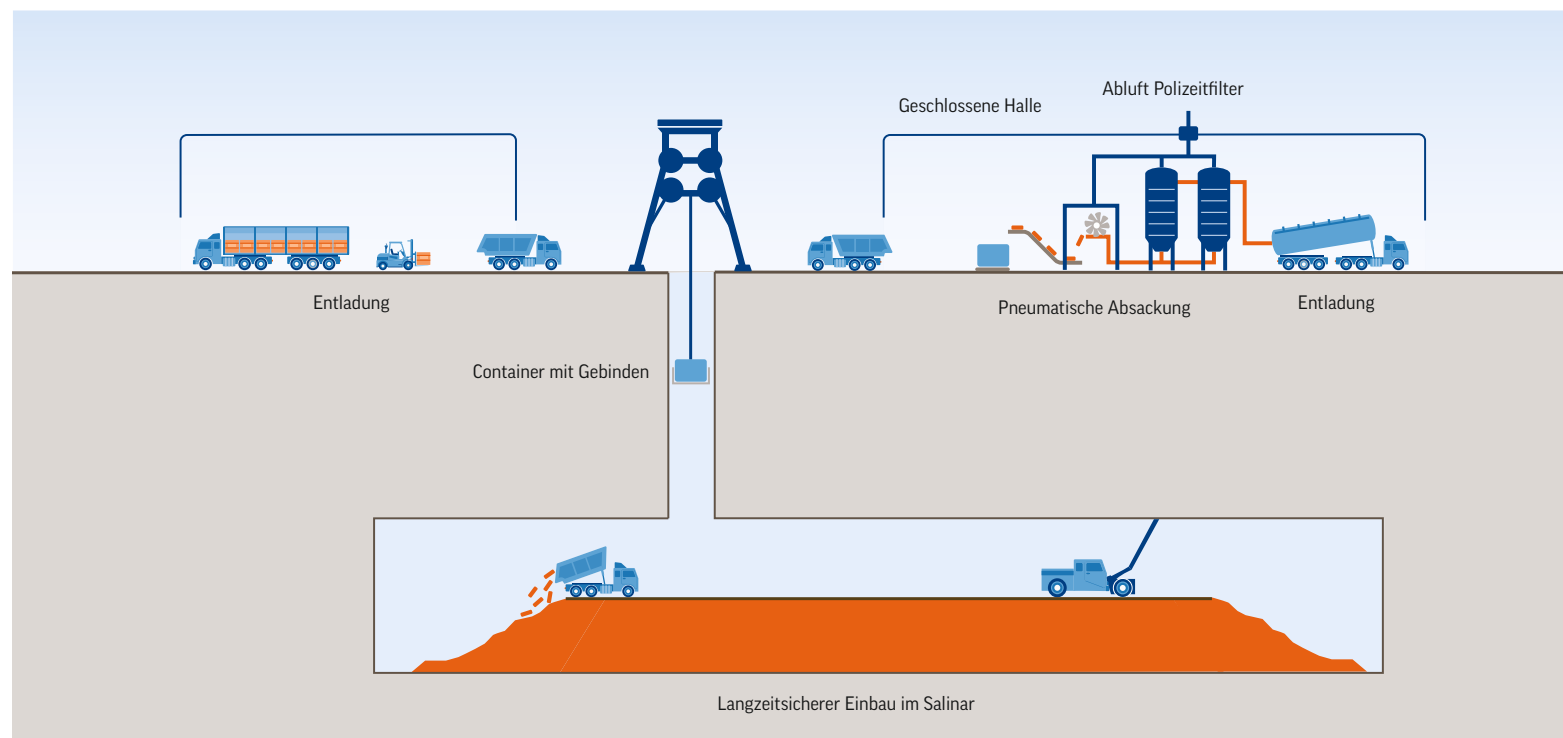

Standort Zielitz

- Versatzverfahren: Sturzversatz
- Inbetriebnahme: 2008
- Zertifiziert nach Efb Verordnung und DIN EN ISO 9001
- Annahme von pneumatisch förderfähigen Abfällen und Big Bags

Versatzverfahren:

Variante 1

1. Über Tage werden die Abfälle pneumatisch in Standsilos umgeschlagen.
2. In einem geschlossenen System erfolgt die vollautomatische Verpackung in Kunststoffsäcke.
3. In speziellen Containern werden die Säcke nach unter Tage transportiert.
4. Mit Transportfahrzeugen gelangen die Versatzstoffe zu den Hohlräumen. Sie werden dort eingebracht und mit Salz abgedeckt.

Variante 2

1. Anlieferung und Versatz bereits in Big Bags verpackter Abfälle sind möglich, sofern diese die Verwertungsanforderungen erfüllen.
2. Nach Prüfung auf Temperatur und Ausgasung erfolgen die Sichtkontrolle der Abfälle sowie Probenahme und Identifikationsanalyse.
3. Die Verwertungsabfälle werden im übertägigen genehmigten Zwischenlager bereitgestellt und anschließend nach unter Tage transportiert.
4. Unter Tage werden die Big Bags im Sohlenfuß der Verwertungsstrosse eingebaut.